

Fabricant Français expert en stations de relevage

# STATION DE RELEVAGE SANIDRAIN 250/500V KIT KIT CONNEXION 1 POMPE







SANIDRAIN 250 KIT DE CONNEXION



SANIDRAIN 500V KIT DE CONNEXION

> CONFORME EN 12050-2

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

# SANIDRAIN 250/500V KIT CONNEXION 1 POMPE





## **PRÉSENTATION**

Poste de relevage pour eaux claires adapté aux maisons individuelles ou très petits collectifs en sortie de station d'épuration ou fosse. Équipée d'un kit de connexion rapide pour un montage/démontage/entretien de pompe simplifié, la station est « prête à poser » enterrée ou hors sol. La Sanidrain 500V sera privilégiée pour un fil d'eau profond.

# les **—** produit

- C Facile à installer
- Facile à entretenir
- Qualité générale
- Fil d'eau très bas ou profond

## CONFORME EN 12050-2

Presse étoupe





## **Fournitures**

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Notice d'installation
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés
- Clapet et vanne en DN 32
- Refoulement standard Ø 50 mm

#### **ENTREE:**

- Joint à lèvre Ø 100 en standard
- Joint à lèvre pour ventilation Ø 50


### **SORTIE:**

- Ø 50 PVC F
- Embout Ø 50 M/1"1/2
- Embout Ø 50 M/1"1/4
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (en option)



## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

	*/	Références				
Station - Pompe	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Pompe DR1	Pompe BS4	Pompe BS2
Sanidrain 250 H 80	80	250	40	002184	001735	001734
Sanidrain 250 H 110	Irain 250 H 110 110		70	002185	001737	001736
Sanidrain 500 H 150	150	500	110	002186	001528	001527
Sanidrain 500 H 180			140	002188	001739	001738
Sanidrain 500 H 210			170	002189	001741	001740
Sanidrain 500 H 240	240	770	200	002191	001743	001742

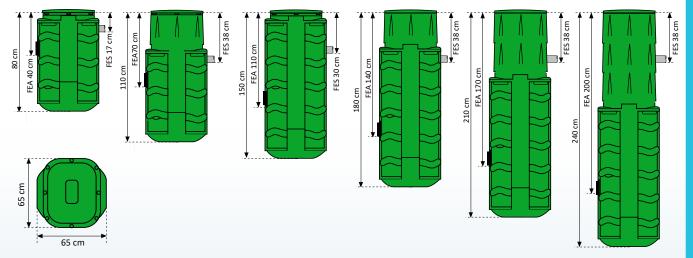

## Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max m	Q max m³/h	Passag. libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids pompe
DR1	Inox	Monocanal	7.0	9	10 mm	1.9	0.25*	8	4.4 kg
BS2	Inox	Monocanal	14.5	16	10 mm	5.6	0.75	20	12 kg
BS4	Inox	Monocanal	18.0	20	10 mm	7.3	1.1*	30	13.8 kg

\*P2



BS4 BS2



		Longueur (m)											
	H (m)	10	20	30	40	50	60	70	90	100	150	200	300
	15	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC	NC
	14	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC
	13	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
	12	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
	11	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
	10	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4						
	9	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4
	8	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4
	7	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2
4	6	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2
۲	5	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	BS2	BS2	BS2
	4	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	BS2
	3	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
	2	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
	1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1

## SANIDRAIN 250/500V KIT DE CONNEXION 1 POMPE





## **ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS**

## DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255





## OBLIGATOIRE



## **COFFRET TRANQUILLITÉ**

Protection pompe Alarme de niveau haut avec kit flotteur

Alarme de disjonction Report d'alarme

Report d'alarme Buzzer + voyant Station 500V - Réf : 004184

Facilité de branchement direct sur une prise électrique



## **TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX**

Produit spécial refoulement (Ø 50)



#### **RÉHAUSSE DE 30 CM**

1 seule réhausse possible en accessoire par poste

Réf: 000284



#### PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage



Station 250 - Réf : 004185



Réf : 002212

#### KIT CONNECTEUR ÉTANCHE

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble.



Réf: 000492

## RALLONGE DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour rallonger vos câbles de pompe, flotteur... à votre longueur.



## Pompe seule

20m - Réf : 002313

Pompe + flotteur

20m - Réf : 003765 30m - Réf : 004008

> DIMENSIONNEZ VOTRE STATION EN QUELQUES CLICS





